



■ 外形図

RAT-□ (縦型機種)

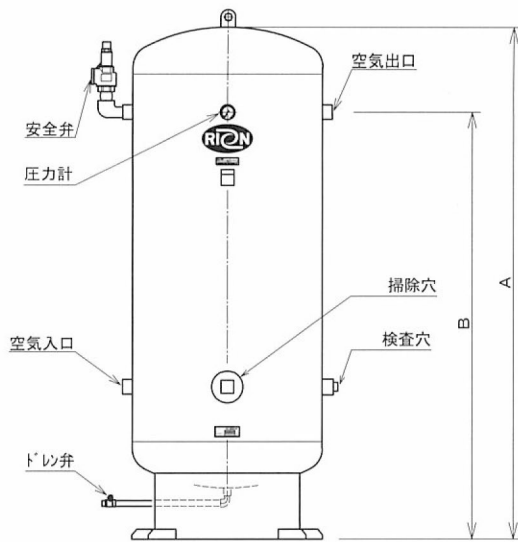

RAT-□Y (横型機種)

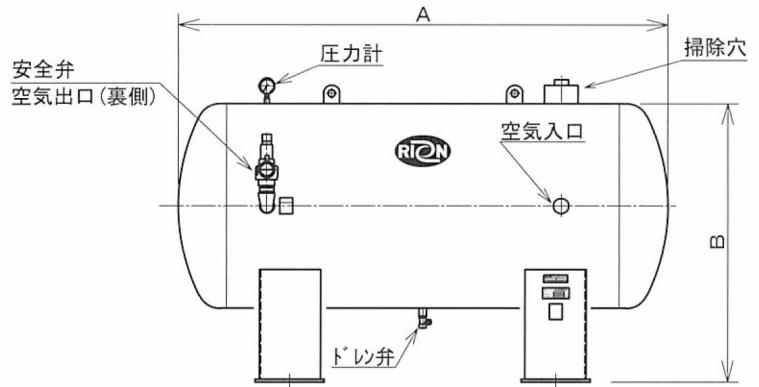

■ 標準仕様

型式	RAT-□ (縦型)	40	60	100	150	200	250	300	400	500	600	750	1000	1500	2000	2500	3000	3500		
	RAT-□Y (横型)	40	60	100	150	200	250	300	400	500	600	750	1000	1500	2000	2500	3000	3500		
内容積 (L)		39	60	100	150	210	240	310	400	520	600	750	1070	1530	2000	2550	3090	3530		
使用流体	圧縮空気																			
容器材質	SS400 (鉄鋼)																			
最高使用圧力	0.98 MPa																			
安全弁	設定圧力	— 0.98 MPa																		
	口径	—	15A			25A			40A				50A	40A × 2						
空気出入口径		15A		20A		25A			40A			50A			65A	80A				
各部寸法 (mm)	A	胴板内径	300	350	380	480		570			750	950	1000	1200		1300	1200			
		縦型	753	845	1249	1566	1400	1609	1466	1850	2294	1684	2039	1847	2306	2200	2663	2733	3515	
	B	縦型	550	610	1030	1370	1100	1340	1160	1510	1800	1370	1700	1380	1806	1666	2000	2100	2600	
		横型	583	633	633	663	766	766	856	856	856	1042	1042	1242	1290	1504	1498	1598	1493	
圧力計		8A × φ60										10A × φ75								
ドレン弁		ホールバルブ・15A																		
質量 (kg)	縦型	30	50	55	75	115	130	140	170	210	300	385	435	530	805	935	1300	1570		
	横型	35	55	60	80	120	135	145	175	215	305	390	440	535	810	940	1310	1580		
塗装色		アイボリー (マンセル No. 5G8.8/0.2)																		

- ※ 本機は圧力容器安全規則に該当する第二種圧力容器です。(RAT-40 除く) ※ ドレントラップは付属していません。
- ※ 安全弁・圧力計は付属品です。現地設置時に取付けてください。 ※ 本機は屋内仕様です。
- ※ 本機は工業用です。

1. 納期は3週間程お届けできますが詳細は都度ご確認ください。
2. RAT-1500 以上はチャータ便につき運賃別途になります。
3. この仕様内容は、予告なく変更することがあります。ご了承ください。