



■ 外形図

RAT-□S (縦型機種)

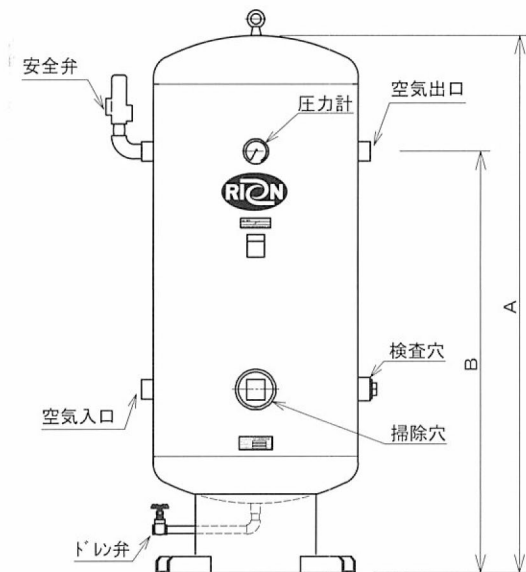

RAT-□SY (横型機種)

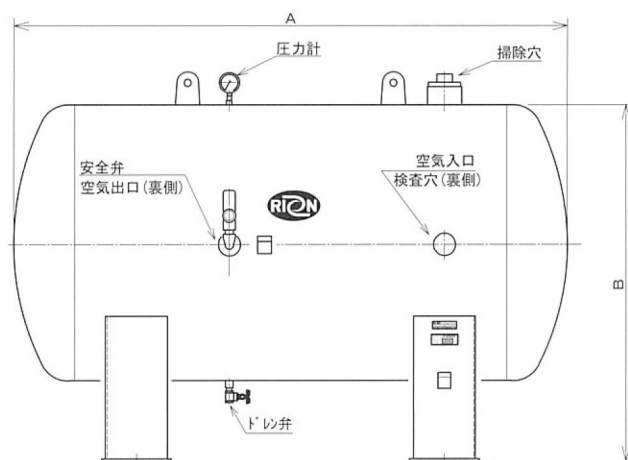

■ 標準仕様

型式	RAT-□S (縦型機種)	65	100	160	250	360	440	560	770	1100	1500	2000	—		
	RAT-□SY (横型機種)	65	100	160	250	360	440	560	770	1100	1500	2000	2500	3000	
内容積 (L)		65	104	160	258	365	449	562	772	1090	1500	2000	2540	3010	
使用流体	圧縮空気														
容器材質	SUS304 (ステンレス鋼)														
最高使用圧力	1.08 MPa						0.98 MPa								
安全弁	吹出圧力	1.08 MPa						0.98 MPa							
	口径	15A	25A		40A				50A						
空気出入口径	15A	25A		40A				65A							
各部寸法 (mm)	胴板内径		350	400	500	600		750	950	1000					
		A	縦型	940	1350	1551	1600	1591	1891	2291	2071	1906	2265	2902	—
		横型	732	1142	1343	1392	1383	1683	2083	1863	1699	2057	2694	3392	4008
	B	縦型	699	1059	1250	1279	1250	1550	1950	1700	1457	1464		—	
	横型	627	627	679	779	881	879	881	1033	1237	1287		1287		
圧力計		8A × φ60						10A × φ75							
ドレン弁		15A													
質量 (kg)	縦型	45	60	100	140	200	250	280	360	550	730	970	—	—	
	横型	55	70	110	150	210	260	290	370	560	740	980	1220	1450	
塗装色		高級塗装 (ゴールドメタリック)													

※. 本機はボイラー及び圧力容器安全規則に該当する第二種圧力容器です。 ※. オートドレントラップは付属していません。

※. 安全弁・圧力計は付属品です。現地設置時に取付けてください。

※. 本機は屋内仕様です。

※. 本機は工業用です。

1. 納期は3週間程でお届けできますが、詳細は都度ご確認ください。

2. RAT-1500S 以上はチャータ便につき運賃別途になります。

3. この仕様内容は、予告なく変更することがあります。

ご了承ください。