



# チタンチラー


RCS Series

# 強く錆びない チタン熱交換器搭載

1 熱交換器は  
分解洗浄可能

2 他の水回路は  
樹脂採用で防錆性UP

3 特注対応可能な  
自由設計

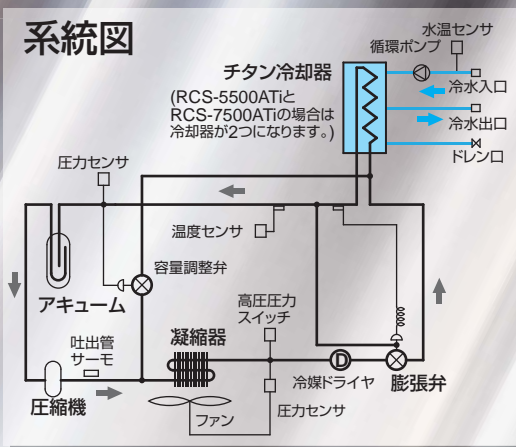

## 用途

海水用、塩水用、一部薬品用  
漁業、いけす、漬物業界、食品業界



# TITANIUM


## 仕様表

		RCS-2200ATi	RCS-3750ATi	RCS-5500ATi	RCS-7500ATi
電源	V	三相 AC200V 50/60Hz			
冷却能力(50/60Hz) ※1	kW	8.0/8.5	11.0/12.0	16.0/17.5	22.0/24.0
使用液温度範囲	℃	5~25			
使用周囲温度範囲	℃	5~40			
運転電流 (50/60Hz)	A	10.4/11.4	18.9/19.3	27.7/28.6	34.8/36.3
電源容量	kVA	5.1	10.3	13.8	17.3
圧縮機出力	kW	2.24	3.79	5.97	7.46
循環ポンプ出力	W	250	400		750
循環流量(50/60Hz) ※2	L/min	65/75	140/140		260/265
ファン出力	W	200		750	
外観(塗装色)	mm	マンセルNo.7.5Y7.5/0.5 アクリル樹脂焼付け塗装			
機外水槽容量	L	200以上	300以上	400以上	600以上

※1 液温20℃ 周囲32℃の時の値です。

※2 揚程10m時の循環流量です。(ポンプ単体での数値です。)

## 外形図(単位mm)

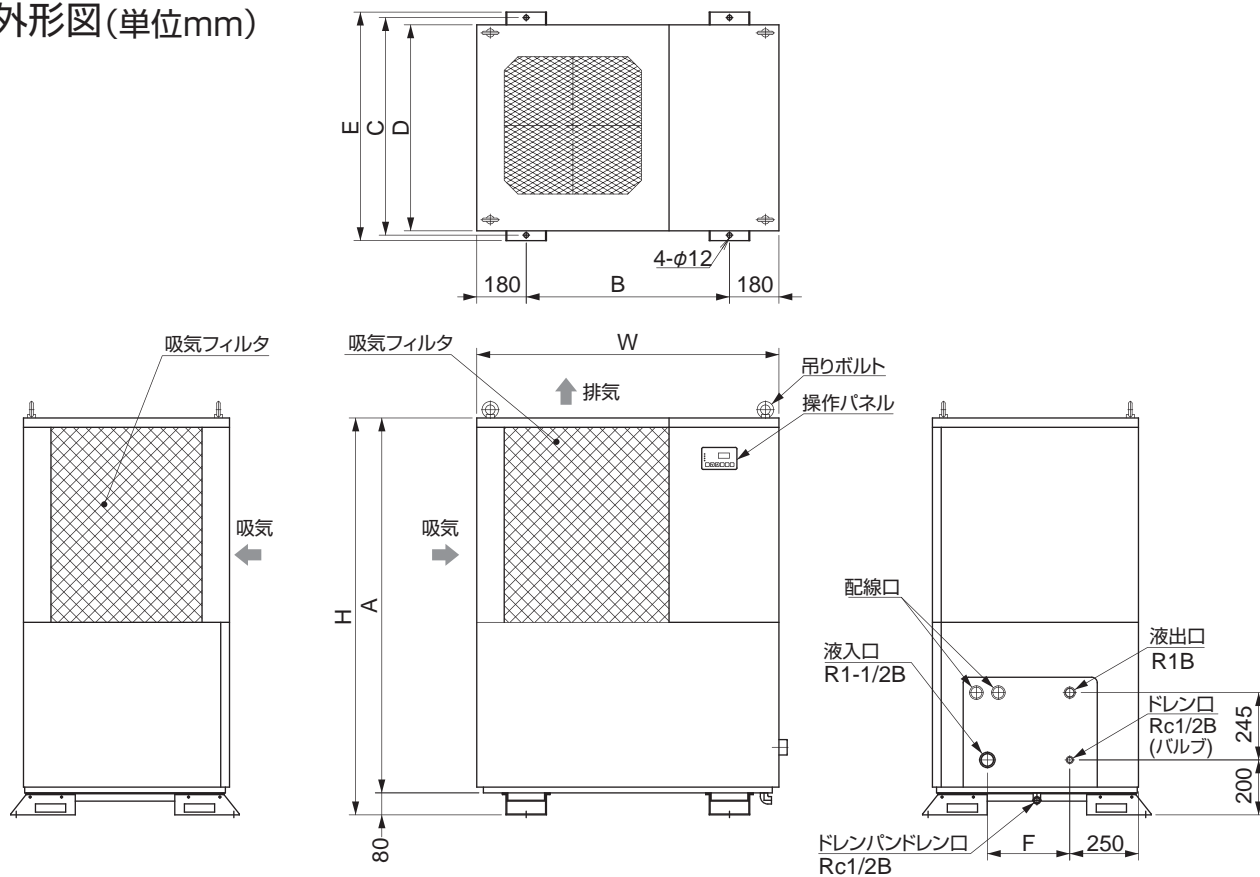

	H	D	W	A	B	C	E	F
RCS-2200ATi	1445	750	1100	1365	740	792	832	300
RCS-3750ATi	1445	750	1100	1365	740	792	832	300
RCS-5500ATi	1545	950	1400	1465	1040	992	1032	500
RCS-7500ATi	1745	950	1400	1665	1040	992	1032	500

お問い合わせは下記へ

オリオングループ

豊かな明日を切り開く熱の技術  
 **リオン熱学株式会社**

ホームページアドレス: <http://www.rion-tpe.co.jp>

本社 / 長野支店: 長野県長野市大字穂保 北部工業団地 13  
 TEL: (026)251-3300 FAX: (026)295-9189  
 東京支店: 東京都豊島区南池袋 2-49-4 太陽生命ビル 4 階  
 TEL: (03)6907-8101 FAX: (03)5391-1006